

# XtendLan FO patch SC/APC-SC/APC 2m 9/125, simplex, ultraflexibilní G.657.A1, LS0H, průměr 2mm, krátký vývod


**cena vč DPH:** **105 Kč**

cena bez DPH: 87 Kč

**Kód zboží (ID):** 5936610

**PN:** FOP-SCASCA-  
S-2-9-A1

**Záruka:** 24 měsíců

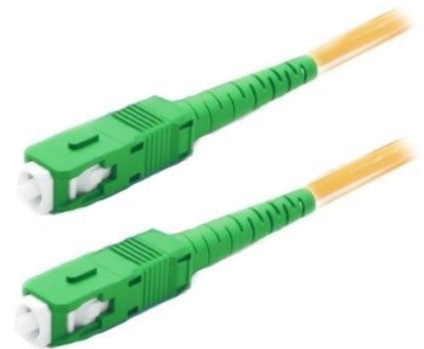

XtendLan FOP-SCASCA-S-2-9-A1

Optický propojovací kabel sloužící pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125  $\mu\text{m}$ , singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm) Typ kabelu: 2 kulaté kabely vedle sebe (tzv. zip), šířka 4 mm, povrchová izolace typu LS0H Počet vláken v kabelu (všechny konektorované): 1 Typ konektoru na straně A: SC, zábrus šikmý (/APC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 60 dB Typ konektoru na straně B: SC, zábrus šikmý (/APC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 60 dB Délka kabelu: 2 m

<b>XtendLan FOP-SCASCA-S-2-9-A1</b>

<p>Optický propojovací kabel sloužící pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Typ vlákna:</b> 9/125 μm, singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm)

<b>Typ kabelu:</b> 2 kulaté kabely vedle sebe (tzv. zip), šířka 4 mm, povrchová izolace typu LS0H

<b>Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):</b> 1

<b>Typ konektoru na straně A:</b> SC, zábrus šikmý (/APC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 60 dB

<b>Typ konektoru na straně B:</b> SC, zábrus šikmý (/APC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 60 dB

<b>Délka kabelu:</b> 2 m</p>