

SOLAX X3-HYBRID-G4-CT


cena vč DPH: **592 Kč**

cena bez DPH: 489 Kč

Kód zboží (ID): 6107768

PN: X3-HYBRID-G4-CT

Záruka: 24 měsíců

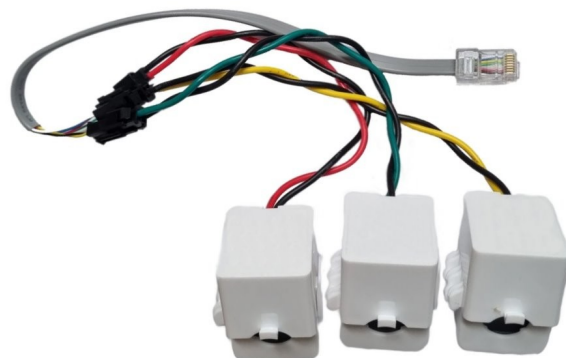

SOLAX X3-HYBRID-G4-CT

Měřicí transformátory Split Core CT pro tzv. měření přetoků (model CTSA016-100A/33,33mA). Uplatnění naleznou tam, kde je potřeba hlídat směr a velikost proudu FVE-síť nebo síť-FVE.

- Pro průřez vodiče do 16 mm²
- Hlídání směru a velikosti proudu
- Konektor RJ-45
- Vhodné ke střídači SOLAX, Foxess, Goodwe nebo Wallboxu atd.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Primární jmenovitý proud: 100 A Sekundární jmenovitý proud: 33,33 mA Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz Připojení: 1× RJ-45 Délka kabelu: 0,4 m Provozní teplota: -10 až +50 °C Hmotnost: 250 g

SOLAX X3-HYBRID-G4-CT

Měřicí transformátory Split Core CT pro tzv. měření přetoků (model CTSA016-100A/33,33mA). Uplatnění naleznou tam, kde je potřeba hlídat směr a velikost proudu FVE-síť nebo síť-FVE.

****Pro průřez vodiče do 16 mm²****

****Hlídání směru a velikosti proudu****

****Konektor RJ-45****

****Vhodné ke střídači SOLAX, Foxess, Goodwe nebo Wallboxu atd.****

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Primární jmenovitý proud: 100 A

Sekundární jmenovitý proud: 33,33 mA

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Připojení: 1 × RJ-45

Délka kabelu: 0,4 m

Provozní teplota: -10 až +50 °C

Hmotnost: 250 g

<hr />

<div style="text-align: center;">

<p></p>

</div>

<hr />

<div style="text-align: center;">

<p></p>

</div>

<hr />

<div style="text-align: center;">

<p></p>

</div>

<hr />

```
<div style="text-align: center;">
<p></p>
</div>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<p></p>
</div>
```