

ASRock H610M-ITX/eDP / LGA1700 / Intel H610 / 2x DDR4 / HDMI / DP / M.2 / WiFi / Mini-ITX


cena vč DPH: **3639 Kč**

cena bez DPH: 3008 Kč

Kód zboží (ID): 6125034

PN: 90-MXBJK0-A0UAYZ

Záruka: 36 měsíců

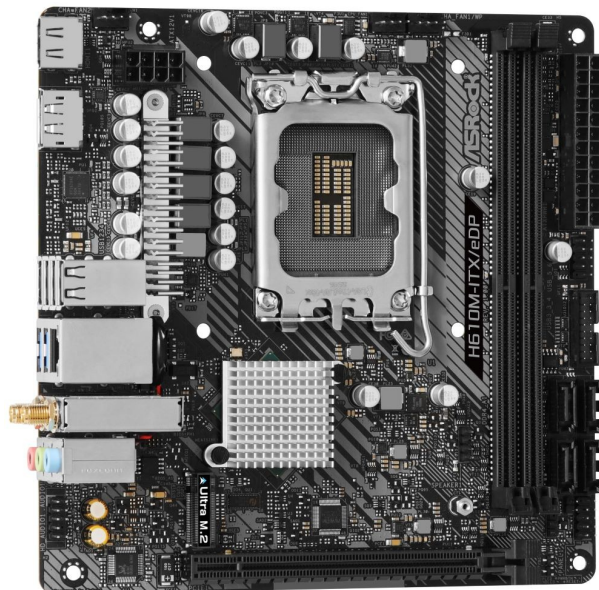

ASRock H610M-ITX/eDP

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel H610

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB Podpora DDR4 až 3200 MHz
Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty Intel CPU 1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika 1x eDP 1.4, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz 1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz 1x DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Úložiště Intel H610 čipová sada 4x SATA 6Gb/s port 1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

USB 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné

přes interní USB konektor) 6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio Realtek ALC897 Codec 7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1× Intel PHY I219V Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz) Podpora přenosových rychlostí až 433 Mb/s Bluetooth 5.1

Interní konektory 1× konektor eDP 1× 4pin konektor ventilátoru CPU 1× 4pin konektor ventilátoru skříně 1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 1× 8pin 12V napájecí konektor 1× audio konektor předního panelu 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port) 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu 2× konektor Wi-Fi antény 1× HDMI 1× DisplayPort 2× USB 3.2 gen1 (USB 3.0) 4× USB 2.0 1× RJ-45 3× audio jack

Rozměry 17 × 17 cm Mini ITX formát

ASRock H610M-ITX/eDP

<p>Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.</p>

<p>CPU</p>

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)</p>

<p>Čipová sada</p>

Intel H610</p>

<p>Paměť</p>

2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 3200 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0</p>

<p>Sloty</p>

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot</p>

<p>Grafika</p>

1× eDP 1.4, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz</p>

<p>Úložiště</p>

Intel H610 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port
1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)</p>
<p>USB</p>
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)</p>
<p>Audio</p>
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio</p>
<p>LAN</p>
1× Intel PHY I219V Gigabit LAN radič</p>
<p>WLAN/ Bluetooth</p>
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Podpora přenosových rychlostí až 433 Mb/s
Bluetooth 5.1</p>
<p>Interní konektory</p>
1× konektor eDP
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)</p>
<p>Porty na zadním panelu</p>
2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× DisplayPort
2× USB 3.2 gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack</p>
<p>Rozměry</p>
17 × 17 cm
Mini ITX formát</p>