Triton 19' rozvaděč stojanový 15U/600x600 plechové dveře, šedá

cena vč DPH:	**9907 Kč**
cena bez DPH:	8188 Kč
Kód zboží (ID):	6135096
PN:	RMA-15-C66-CAX-N1
Záruka:	24 měsíců

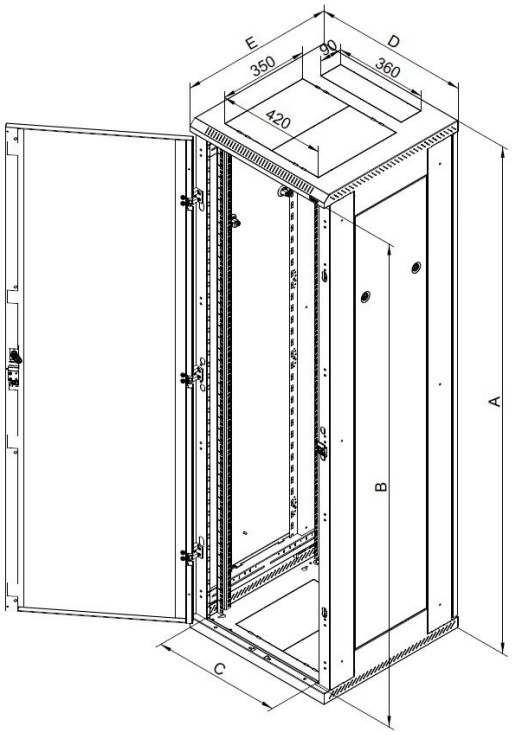

Triton RMA 19" 15U 600 × 600

Svařovaný rozvaděč s krytím IP20, odnímatelnými bočnicemi i zadním krytem a nosností 800 kg. Disponuje plechovými dveřmi (levé).

- otevírání dveří pod úhlem téměř 180°
- dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu
- 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče
- kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami
- montáž a demontáž ventilační jednotky zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů
- rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 15U (770 mm) Hloubka: 600 mm Šířka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 800 kg Hmotnost: 34,7 kg Příslušenství: 2× klíč - odnímatelné kryty 2× klíč - přední dveře 16× plovoucí matice M6 16× šroub M6 × 12 16× podložka plastová 6,4 1× protiprachová záslepka 1× lemová hrana 1 m 4× rektifikační šroub/noha pro rozvaděč 4× matice M10

Triton RMA 19" 15U 600 × 600
Svařovaný rozvaděč s krytím IP20, odnímatelnými bočnicemi i zadním krytem a nosností 800 kg. Disponuje plechovými dveřmi (levé).

otevírání dveří pod úhlem téměř 180°
dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu
19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče
kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami
montáž a demontáž ventilační jednotky zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů
rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Výška: 15U (770 mm)
Hloubka: 600 mm
Šířka: 600 mm
Max. doporučené zatížení: 800 kg
Hmotnost: 34,7 kg
Příslušenství:
2× klíč - odnímatelné kryty
2× klíč - přední dveře
16× plovoucí matice M6
16× šroub M6 × 12
16× podložka plastová 6,4
1× protiprachová záslepka
1× lemová hrana 1 m
4× rektifikační šroub/noha pro rozvaděč
4× matice M10