

BENQ dotykový panel 98" RE9803/ UHD 4K/4GB I 32GB /provoz 18/7/ HDMI/ USB-C/ Android 11/40 dotykových bodů


cena vč DPH: 240418 Kč

cena bez DPH: 198693 Kč

Kód zboží (ID): 6170628

PN: 9H-F92TC-DE2

Záruka: 36 měsíců

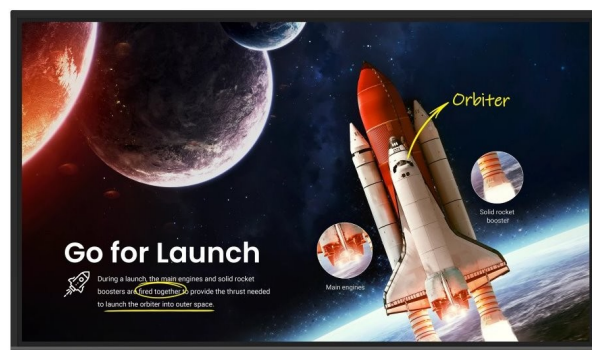

Úhlopříčka 98" Typ panelu IPS Rozlišení UHD 3840 × 2160 pixels Aktivní oblast 2158.85 × 1214.35 mm Poměr stran 16:9 Jas bez skla (typický) 400 nitů Kontrastní poměr (typický) 1200:1 Dynamický kontrastní poměr 30,000:1 Barevná hloubka 10-bit Doba odezvy 8 ms Barevný gamut 72% NTSC Provozní doba 18 hours / 7 days Orientace Na šířku Životnost (typická) 50,000 hodin Sklo Tvrdost 9H tvrzené Povlak proti odleskům Ano Dotyk Technologie Infrared touch Dotykové body Až 40 Doba odezvy < 10 ms Systém CPU A55 × 4 GPU G52 MP2 Paměť | Úložiště 4GB I 32GB OS Android 11.0 Rozhraní HDMI (in | out) 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 VGA (in | out) 1 | 0 3.5 mm Line in (1) PC Audio × 1 3.5 mm Line out Earphone × 1 SPDIF (in | out) 0 | 1 (optical) USB-A 4 × 3.0 + 2 × 2.0 USB-B (for touch) 1 × 3.0 + 1 × 2.0 USB-C 1 × 3.0 (PD 65 W) Slot-in PC (OPS) 1 Ethernet LAN 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 Vestavěné funkce Reproduktoři 2 × 16 W Napájení Napájení AC 100-240V 50/60Hz Spotřeba v pohotovostním režimu <0.5 W Typická spotřeba energie 183.4 W Fyzické vlastnosti Rozměry (š x v x h) 2244.7 × 1323.2 × 89.5 mm Hmotnost 99.6 kg Montáž (šrouby) VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) Prostředí Provozní teplota 0°C ~ 40°C Skladovací teplota -20°C ~ 60°C Skladovací vlhkost 10% ~ 90% relativní vlhkosti bez kondenzace Provozní vlhkost 10% ~ 90% relativní vlhkosti bez kondenzace Software Práce s tabulí EZWrite 6.0 Bezdrátové sdílení obrazovky InstaShare 2 Správa účtů AMS Správa zařízení DMS Nástroj pro rychlý přístup Floating Tool Vysílací systém X-Sign Broadcast

Úhlopříčka 98" Typ panelu IPS Rozlišení UHD 3840 × 2160 pixels Aktivní oblast 2158.85 × 1214.35 mm Poměr stran 16:9 Jas bez skla (typický) 400 nitů Kontrastní poměr (typický) 1200:1 Dynamický kontrastní poměr 30,000:1 Barevná hloubka 10-bit Doba odezvy 8 ms Barevný gamut 72% NTSC Provozní doba 18 hours / 7 days Orientace Na šířku Životnost (typická) 50,000 hodin Sklo Tvrdost 9H tvrzené Povlak proti odleskům Ano Dotyk Technologie Infrared touch Dotykové body Až 40 Doba odezvy < 10 ms Systém CPU A55 × 4 GPU G52 MP2 Paměť | Úložiště 4GB | 32GB OS Android 11.0 Rozhraní HDMI (in | out) 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 VGA (in | out) 1 | 0 3.5 mm Line in (1) PC Audio × 1 3.5 mm Line out Earphone × 1 SPDIF (in | out) 0 | 1 (optical) USB-A 4 × 3.0 + 2 × 2.0 USB-B (for touch) 1 × 3.0 + 1 × 2.0 USB-C 1 × 3.0 (PD 65 W) Slot-in PC (OPS) 1 Ethernet LAN 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 Vestavěné funkce Reprodukory 2 × 16 W Napájení Napájení AC 100-240V 50/60Hz Spotřeba v pohotovostním režimu < 0.5 W Typická spotřeba energie 183.4 W Fyzické vlastnosti Rozměry (š × v × h) 2244.7 × 1323.2 × 89.5 mm Hmotnost 99.6 kg Montáž (šrouby) VESA 800 × 600 mm (4 × M8 × 25L) Prostedí Provozní teplota 0°C ~ 40°C Skladovací teplota -20°C ~ 60°C Skladovací vlhkost 10% ~ 90% relativní vlhkosti bez kondenzace Provozní vlhkost 10% ~ 90% relativní vlhkosti bez kondenzace Software Práce s tabulí EZWrite 6.0 Bezdrátové sdílení obrazovky InstaShare 2 Správa účtů AMS Správa zařízení DMS Nástroj pro rychlý přístup Floating Tool Vysílací systém X-Sign Broadcast