

Solarix Kabel CAT7 SSTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 1000 MHz 500m/cívka SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca


cena vč DPH: **13091 Kč**

cena bez DPH: 10819 Kč

Kód zboží (ID): 6174337

PN: 27000010

Záruka: 60 měsíců

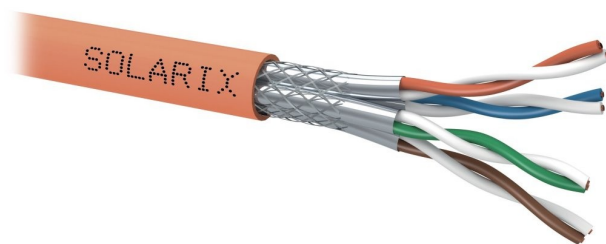

Instalační kabel Solarix s označením SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca je vysoce kvalitní dvakrát stíněný kabel kategorie 7, který je testovaný až do šířky pásma 1000 MHz a je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10GBASE-T. Konstrukce kabelu je S/FTP, typ pláště LSOHFR s třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97%. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801 a EN 50173. Výkonové parametry tohoto kabelu byly otestovány nezávislou testovací zkušebnou FORCE TECHNOLOGY v rámci programu EC Verified, a to na nejvyšší úroveň tzv. Component Level. Certifikát je k dispozici zde na webu v záložce "Odkazy" nebo přímo na stránkách laboratoře FORCE. V případě CPR (nařízení EU č. 305/2011) je kabel testován v systému posuzování vlastností AVCP 1+ a rovněž splňuje vyhlášku MV ČR č. 23/2008 resp. vyhlášku č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb a je vhodný pro způsoby použití odpovídající kabelu s touto třídou reakce na oheň, které jsou definovány v Příloze č. 2 těchto vyhlášek. Kabel SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca také vyhověl zkoušce vertikálního šíření plamene na svazcích kabelů dle ČSN EN 60332-3-22 kategorie A (známé také jako IEC 60332-3A) Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na

vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. **Technické parametry** Kategorie: CAT7
Podporované protokoly: 10GBASE-T a nižší Stínění: fólie kolem každého páru a oplet Šířka pásma: testováno do 1 000 MHz Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,57 mm ± 0,005 mm Izolace a průměr vodiče s izolací: skin-foam-skin PE 1,33 mm Třída reakce na oheň; typ pláště: B2ca-s1,d1,a1; LSOHFR dle ČSN EN 60332-3-22 Barva pláště: oranžová RAL 2003 Průměr kabelu: 7,8 mm Váha: 58 kg/km NVP: 79 % Propagation delay: 480 ns/100 m Delay skew: nižší než 25 ns/100 m Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C Provozní teplota: -20 °C až 60 °C Teplota při instalaci: 0 °C až 50 °C Balení: 500 m, dřevěná cívka Rozměry balení (průměr x výška): 380 mm x 390 mm Počet balení na paletě: 27 cívek