

ASRock WRX80 Creator / AMD WRX80 / 8x DDR4 DIMM / 2x M.2 / 1x U.2 / 2x TB4 / 2x MiniDP / 2x 10GLAN / WiFi / EATX


cena vč DPH: **18694 Kč**

cena bez DPH: 15450 Kč

Kód zboží (ID): 6174467

PN: 90-MXBDW0-A0UAY

Záruka: Z
36 měsíců

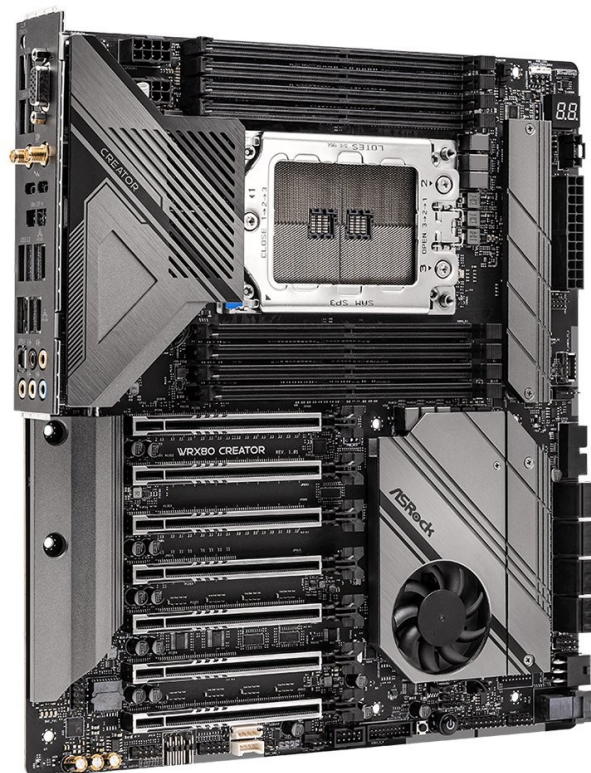

ASRock WRX80 CREATOR

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX a 3000WX generace (patice WRX8)

Čipová sada AMD WRX80

Paměť 8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz Osmikanálová architektura paměti Podpora ECC a non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti Podpora UDIMM, RDIMM a 3DS RDIMM paměťových modulů

Sloty 7x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16 režim)

Grafika Aspeed AST2500 BMC 1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie

Úložiště AMD WRX80 čipová sada 8x SATA 6Gb/s port 1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 1x U.2 slot AMD Ryzen Threadripper PRO 1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim) Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB 2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0) 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) 2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

Audio Realtek ALC4050H + ALC1220 Codec 7.1kanálové High Definition Audio
Podpora Premium Blu-ray Audio Nahimic Audio

LAN 2× 10Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6E AX210 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Podpora MU-MIMO Rychlost přenosu dat až 2,4 Gb/s Bluetooth

Interní konektory 1× SPI TPM konektor 1× konektor sériového portu 1× konektor IPMB (Intelligent Platform Management Bus) 1× konektor PSU SMBus 1× konektor BMC SMBus 1× konektor auxiliárního panelu 1× konektor reproduktoru a Power LED 1× konektor RGB LED 2× konektor adresovatelných LED 1× 4pin konektor ventilátoru CPU 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení 3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 2× 8pin 12V napájecí konektor 1× 6pin 12V napájecí konektor 1× audio konektor předního panelu 1× pravoúhlý audio konektor předního panelu 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port) 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.0 port) 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu 1× konektor NMI tlačítka 1× Dr. Debug s LED 1× tlačítko Power s LED 1× tlačítko Reset 8× SATA 6Gb/s konektor 2× Hyper M.2 slot, M Key 1× M.2 slot, E Key 1× U.2 slot

Porty na zadním panelu 2× konektor Wi-Fi antény 1× VGA 1× optický S/PDIF výstup 2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0) 2× Mini DisplayPort vstup (pro průchozí Thunderbolt) 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2× RJ-45 (LAN) 1× RJ-45 (dedikovaný port IPMI) 1× tlačítko Clear CMOS 5× audio jack

Rozměry 30,5 × 27,2 cm EATX formát

ASRock WRX80 CREATOR

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX a 3000WX generace (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM a 3DS RDIMM paměťových modulů</p>

<p>Sloty

7× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16 režim)</p>

<p>Grafika

Aspeed AST2500 BMC

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz</p>

<p>Multi-GPU

Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie</p>

<p>Úložiště

AMD WRX80 čipová sada

8× SATA 6Gb/s port

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× U.2 slot

AMD Ryzen Threadripper PRO

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky</p>

<p>USB

2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor</p>

<p>Audio

Realtek ALC4050H + ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

Nahimic Audio</p>

<p>LAN

2× 10Gigabit LAN řadič</p>

<p>WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E AX210

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gb/s

Bluetooth</p>

<p>Interní konektory

1× SPI TPM konektor

1× konektor sériového portu

1× konektor IPMB (Intelligent Platform Management Bus)

1× konektor PSU SMBus

1× konektor BMC SMBus

1× konektor auxiliárního panelu

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED

2× konektor adresovatelných LED

1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor
1× 6pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× pravoúhlý audio konektor předního panelu
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.0 port)
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu
1× konektor NMI tlačítka
1× Dr. Debug s LED
1× tlačítko Power s LED
1× tlačítko Reset
8× SATA 6Gb/s konektor
2× Hyper M.2 slot, M Key
1× M.2 slot, E Key
1× U.2 slot

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× VGA
1× optický S/PDIF výstup
2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)
2× Mini DisplayPort vstup (pro průchozí Thunderbolt)
4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× RJ-45 (LAN)
1× RJ-45 (dedikovaný port IPMI)
1× tlačítko Clear CMOS
5× audio jack

Rozměry

30,5 × 27,2 cm
EATX formát