

Solarix Keystone CAT5E UTP RJ45 černý, svorkovnice 90°, S XKJ-5E-UTP-BK-90

cena vč DPH:

53 Kč

cena bez DPH:

44 Kč

Kód zboží (ID):


6414419

PN:

25286504

Záruka:

36 měsíců

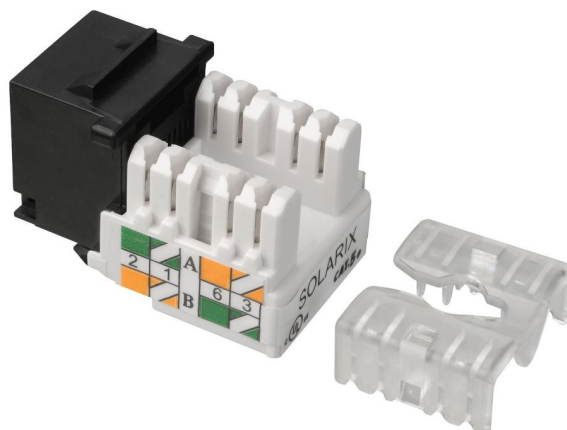

Zařezávací keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý svorkovnice 90° S XKJ-5E-UTP-BK-90 Zařezávací nestíněný keystone CAT5E svorkovnice 90°, černý.

Systém strukturované kabeláže Solarix nabízí keystoney RJ45, které jsou určeny pro montáž do modulárních zásuvek a patch panelů. Keystoney produktové řady Solarix – CAT5E jsou dodávány jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystoneu je černá; v případě stíněného keystoneu je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Keystoney Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely typu drát s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák S XKJ-MD-BU určený k zafixování keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce).

Technické informace Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 1000BaseT Min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení Stínění: NE Stínění: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: duální 110/Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání Velikost a typ vodiče: AWG 26 – 22, drát Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0

<h1>Zařezávací keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý svorkovnice 90° S XKJ-5E-UTP-BK-90</h1>

<h2>Zařezávací nestíněný keystone CAT5E svorkovnice 90°, černý.</h2>

<p>Systém strukturované kabeláže Solarix nabízí keystoney RJ45, které jsou určeny pro montáž do modulárních zásuvek a patch panelů. Keystoney produktové řady Solarix – CAT5E jsou dodávány jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystoneu je černá; v případě stíněného keystoneu je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Keystoney Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely typu drát s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák S XKJ-MD-BU určený k zafixování keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce).</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické informace</td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>CAT5E</td>

</tr>

<tr>

<td>Podporované protokoly:</td>

<td>1000BaseT</td>

</tr>

<tr>

<td>Min. životnost portu:</td>

<td>1000 zapojení/odpojení</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>

<td>NE</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>

<td>50 μ zlata a 100 μ niklu</td>

</tr>

<tr>

<td>Svorkovnice:</td>

<td>duální 110/Krone 8p8c</td>

</tr>

<tr>

<td>Min. životnost svorkovnice:</td>

<td>200 zařezání</td>

</tr>

<tr> <td>Velikost a typ vodiče:</td> <td>AWG 26 - 22, drát</td> </tr> <tr> <td>Materiál nekovových částí:</td> <td>FR plast podle UL94-0</td> </tr> </tbody> </table>
--