

Solarmi AC/DC jistič 2A OEZ LTE-2B-1, 6kA, 41874, tř. B, DC odpojovač

cena vč DPH: **340 Kč**

cena bez DPH: 281 Kč

Kód zboží (ID): 6444591

PN: ELEGWL0047-7

Záruka: 24 měsíců



Xtend Solarmi LTE-2B-1

1pólový jistič (charakteristika B) pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a vypínací schopností 6 kA.

- Určen pro ochranu fotovoltaických zařízení, jakou jsou například měniče GridFree
- Charakteristika B: pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy. Zkratová spoušť nastavena na $(3 \div 5) I_n$ ($4,2 \div 7$ pro DC).
- Vypínací schopnost: 6 kA dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí: 230/400 V
- Krytí (s připojenými vodiči): IP20

Snadné připojení: Dvojitá svorka s pevnou přepážkou uprostřed a neztratitelným šroubem. Umožňuje připojení vodiče i propojovací lišty z obou stran přístroje. Bezpečnost: Svorky jsou vybaveny posuvnými plastovými krytkami, které zvyšují ochranu před nebezpečným dotykem. Připojení: Propojování jističů s proudovými chrániči LFE/LFN a OLI/OLE propojovací lištou nahoře i dole. Montáž/demontáž na/z "U" lišty: Západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje. Vysunutí/výměnu jističe z řady přístrojů propojených propojovací lištou nahoře nebo dole bez přerušení sousedních okruhů, resp. bez nutnosti lištu odejmout.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: B

Krytí: IP20

Zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Napětí AC: 230/400 V

Jmenovitý proud: 2 A

Rozměry: 89,8 x 76 x 17,6 mm

Barva: šedá

Xtend Solarmi LTE-2B-1

1pólový jistič (charakteristika B) pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a vypínací schopností 6 kA.

Určen pro ochranu fotovoltaických zařízení, jakou jsou například měniče GridFree

Charakteristika B: pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy. Zkratová spoušť nastavena na $(3 \div 5) I_n$ ($4,2 \div 7$ pro DC).

Vypínací schopnost: **6 kA** dle ČSN EN 60 898

Jmenovité napětí: **230/400 V**


Krytí (s připojenými vodiči): **IP20**

Snadné připojení: Dvojitá svorka s pevnou přepážkou uprostřed a neztratitelným šroubem. Umožňuje připojení vodiče i propojovací lišty z obou stran přístroje.

Bezpečnost: Svorky jsou vybaveny posuvnými plastovými krytkami, které zvyšují ochranu před nebezpečným dotykem.

Připojení: Propojování jističů s proudovými chrániči LFE/LFN a OLI/OLE propojovací lištou nahoře i dole.

Montáž/demontáž na/z "U" lišty: Západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje. Vysunutí/výměnu jističe z řady přístrojů propojených propojovací lištou nahoře nebo dole bez přerušení sousedních okruhů, resp. bez nutnosti lištu odejmout.

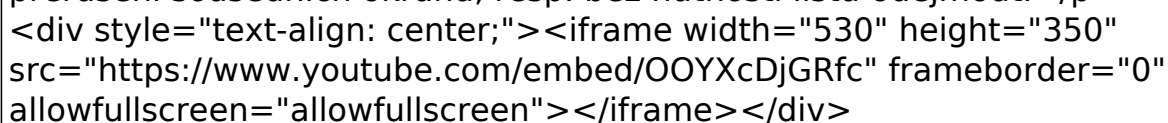

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: B

Krytí: IP20

<p>Zkratová vypínací schopnost: 6 kA</p>

<p>Napětí AC: 230/400 V</p>

<p>Jmenovitý proud: 2 A</p>

<p>Rozměry: 89,8 x 76 x 17,6 mm</p>

<p>Barva: šedá</p>