

STONET by Netis W2 - 300 Mbps, AP/Router, 1x WAN, 4x LAN, 2x fixní anténa 5 dB

cena vč DPH: 321 Kč

cena bez DPH: 265 Kč

Kód zboží (ID): 6476735

PN: NARNTS1027-7

Záruka: 24 měsíců



Netis W2

W2 je bezdrátový 300 Mbps N router, který slouží jako kombinace drátového a bezdrátového připojení pro domácnosti nebo malé kanceláře. Router je kompatibilní se zařízeními, které podporují normy 802.11b/g/n a poskytuje přenosovou **rychlost až 300 Mbps**. Snadné instalace lze také docílit díky **WPS tlačítku**.

Pracovní režimy Router podporuje několik multi-bezdrátových módů jako jsou **AP, WDS, AP+WDS, Repeater a Multi-SSID**.

Funkce zařízení Zařízení využívá k šíření bezdrátového signálu dvě externí antény se **ziskem 5 dBi**. Ve svém nastavení umožňuje **filtrování MAC adres**. Jednou z funkcí je také inteligentní kontrola nad přenosovým pásmem k jednotlivým počítačům - **lze přímo nastavit bandwidth (šířka pásma) ke každému z daných zařízení**.

Součástí balení je napájecí adaptér (9V/0,5A).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového přenosu: až 300 Mbit/s

Anténa: 2x 5 dBi neodnímatelná anténa

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4 - 2,4835 GHz

Zabezpečení: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), SSID, filtrování podle MAC adresy

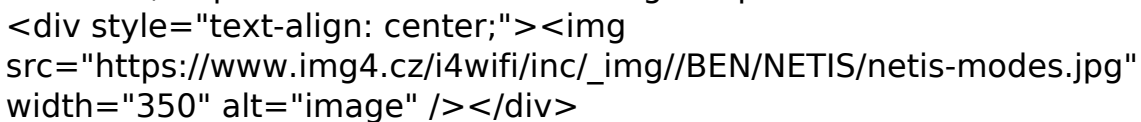
Podpora PoE: ne

Netis W2

W2 je bezdrátový **300 Mbps N router**, který slouží jako kombinace drátového a bezdrátového připojení pro domácnosti nebo malé kanceláře. Router je kompatibilní se zařízeními, které podporují normy **802.11b/g/n** a poskytuje přenosovou **rychlost až 300 Mbps**. Snadné instalace lze také docílit díky **WPS tlačítku**.

Pracovní režimy

Router podporuje několik multi-bezdrátových módů jako jsou **AP, WDS, AP+WDS, Repeater a Multi-SSID**.

The diagram shows the Netis W2 router with various modes indicated by arrows: AP, WDS, AP+WDS, Repeater, and Multi-SSID. The text below the diagram specifies the image source and width.

Funkce zařízení

Zařízení využívá k šíření bezdrátového signálu dvě externí antény se **ziskem 5 dBi**. Ve svém nastavení umožňuje **filtrování MAC adres**. Jednou z funkcí je také inteligentní kontrola nad přenosovým pásmem k jednotlivým počítačům - **lze přímo nastavit bandwidth (šířka pásma) ke každému z daných zařízení**.

Součástí balení je napájecí adaptér (9V/0,5A).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového přenosu: až 300 Mbit/s

Anténa: 2x 5 dBi neodnímatelná anténa

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4 - 2,4835 GHz

Zabezpečení: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), SSID, filtrování podle MAC adresy

Podpora PoE: ne