

GEMBIRD Eth kabel FTP drát Cat5e 305m


cena vč DPH: **3202 Kč**

cena bez DPH: 2647 Kč

Kód zboží (ID): 71843

PN: FPC-5004E-SO

Záruka: 24 měsíců

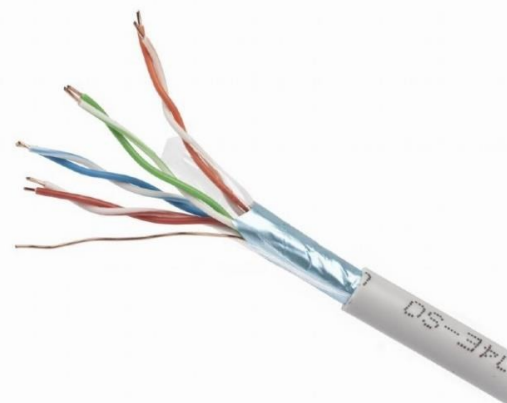

Kabely jsou testovány na 2 jednotkách pro testování kabelů v průmyslovém prostředí. V obou případech se zkoušejí podle nejpřísnějších požadavků na trhu - mezinárodní normy IEC 61156-5 na odpovídající kategorie kabelu. To znamená, že kabel, který prošel testem v tomto zařízení, bude vyhovovat i jiným normám (americkým, evropským atd), včetně pokusů s použitím Fluke třídy přístrojů - je-li správně nainstalován systém kabeláže. 1. AESA Cortaillod (Švýcarsko). K dispozici je také brožura ve formátu pdf. 2. Beta Lasermike (USA). K dispozici je také brožura ve formátu pdf. - kabel je dodáván v krabici REELEX II REELEX II je výraz, který zahrnuje jak návrh trubky, tak samotný proces navíjení. Cívky REELEX II jsou vyráběny tak, že vytvářejí mnohem větší vypouštěcí otvor ve svitku a vyžadují tak trubici s větším průměrem. Tato metoda navíjení byla vyvinuta v roce 1999 s cílem zlepšit a usnadnit odvíjení kabelu z boxu tím, že omezuje tvorbu smyček a zkroucení kabelu. Dnes je REELEX II nejčastěji používaným boxem REELEX, protože výrazně zlepšuje odvíjecí výkon všech produktů s minimálním nárůstem velikosti balení. Typicky vyrobený z recyklovatelného plastu z PVC, kruhová trubka REELEX II je nyní k dispozici v postprodukčních papírových vláknech. Nová Fiber Tube je vyrobena výhradně z udržitelných, recyklovatelných a postprodukčních materiálů a umožňuje, aby celý balík REELEX byl 100% biologicky odbouratelný. Trubky REELEX II jsou v současné době dostupné pouze v délce 6 palců. - instalační kabel se stíněním, určený pro rozvody strukturované kabeláže - z plné mědi - typ vodiče: drát - cat.5e - 24 AWG - 0,49mm - 305 m - barva šedá - balení v kartonovém boxu - uvedená metráž - průměr pláště 5.9mm Výroba EU - certifikace.

Kabely jsou testovány na 2 jednotkách pro testování kabelů v průmyslovém

prostředí. V obou případech se zkoušejí podle nejpřísnějších požadavků na trhu - mezinárodní normy IEC 61156-5 na odpovídající kategorie kabelu. To znamená, že kabel , který prošel testem v tomto zařízení, bude vyhovovat i jiným normám (americkým, evropským atd), včetně pokusů s použitím Fluke třídy přístrojů - je-li správně nainstalován systém kabeláže. 1. AESA Cortaillod (Švýcarsko). K dispozici je také brožura ve formátu pdf. 2. Beta Lasermike (USA). K dispozici je také brožura ve formátu pdf. - kabel je dodáván v krabici REELEX II REELEX II je výraz, který zahrnuje jak návrh trubky, tak samotný proces navíjení. Cívky REELEX II jsou vyráběny tak, že vytvářejí mnohem větší vypouštěcí otvor ve svitku a vyžadují tak trubici s větším průměrem. Tato metoda navíjení byla vyvinuta v roce 1999 s cílem zlepšit a usnadnit odvíjení kabelu z boxu tím, že omezuje tvorbu smyček a zkroucení kabelu . Dnes je REELEX II nejčastěji používaným boxem REELEX, protože výrazně zlepšuje odvíjecí výkon všech produktů s minimálním nárůstem velikosti balení. Typicky vyrobený z recyklovatelného plastu z PVC, kruhová trubka REELEX II je nyní k dispozici v postprodukčních papírových vláknech. Nová Fiber Tube je vyrobena výhradně z udržitelných, recyklovatelných a postprodukčních materiálů a umožňuje, aby celý balík REELEX byl 100% biologicky odbouratelný. Trubky REELEX II jsou v současné době dostupné pouze v délce 6 palců. - instalační kabel se stíněním, určený pro rozvody strukturované kabeláže - z plné mědi - typ vodiče: drát - cat.5e - 24 AWG - 0,49mm - 305 m - barva šedá - balení v kartonovém boxu - uvedená metráž - průměr pláště 5.9mm Výroba EU - certifikace.