

XTENDLAN VYP02 Tuya chytrý vypínač dvoutlačítkový


cena vč DPH: **494 Kč**

cena bez DPH: 408 Kč

Kód zboží (ID): 6082374

PN: XL-VYPINAC2

Záruka: 24 měsíců

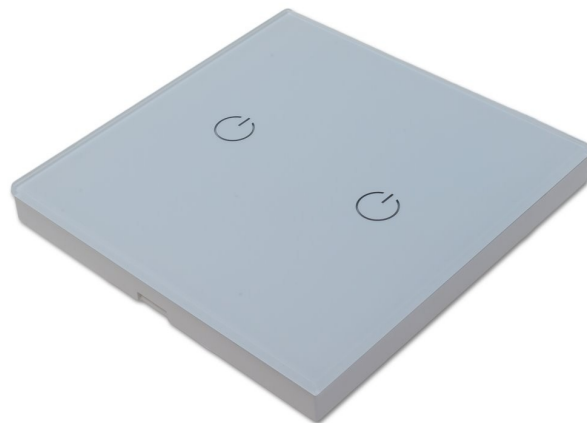

XtendLan chytrý Wi-Fi vypínač - dvoutlačítkový

Dvoutlačítkový chytrý Wi-Fi vypínač slouží k zapínání nebo vypínání žárovek. Funguje s aplikací Tuya Smart a stačí jej umístit kamkoli v rádiovém dosahu vašeho Wi-Fi přístupového bodu. Disponuje podsvícením, symbol vypínače je modře nasvícen, a pokud je sepnut, symbol svítí bíle. Podporuje i aplikace třetích stran jako je Alexa hlasový asistent, Google domácí asistent, Yandex, IFTTT nebo Tmall Genie.

Standardní rozměr 86 x 86 mm. Pro běžné elektroinstalační krabice instalované do otvoru o průměru 80 mm. Minimální hloubka krabice 40 mm. Rozteč příchytných otvorů pro šroubky 60 mm. Ekvivalent vypínače řazení č. 5, dvoupólový. Zařízení je napájené z fázového a nulového vodiče. V instalačním místě tak musí být možnost odbočit nulový vodič.

Můžete si vytvářet časové plány, kdy se má vypínač zapnout nebo vypnout, a to pro každý zvlášť. Veškerá nastavení se synchronizují s aplikací Tuya Smart. Výpadky připojení k internetu nemají žádný vliv na funkčnost. Veškeré nastavení je uloženo ve vypínači a případě potřeby se synchronizuje s Tuya Smart. Při výpadku elektrického napájení se znovu automaticky připojí k Wi-Fi a synchronizuje nastavení. Po elektrickém zapojení je prvotní zprovoznění vypínače velice jednoduché a stačí ho spárovat s Tuya Smart aplikací. Vše probíhá prostřednictvím vašeho mobilního telefonu nebo tabletu na lokální síti a následně můžete zařízení ovládat odkudkoliv na světě. Pro konfiguraci a ovládání je třeba mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo iOS Kompatibilita: funguje se zařízeními podporující Tuya Smart Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro připojení do internetu a párování Bezdrátový dosah: cca 30 m Napájení: AC 230 V (50 Hz), napájení z fázového a nulového vodiče Zátěž: 2300 W (10 A) každá svorka, pro 230 V (50 Hz) Barva: bílá, barva podsvitu modrá/bílá Hmotnost: 133 g Rozměry: 86 x 86 x 35 mm, hloubka zabraná v instalační krabici je 25 mm Elektroinstalační krabice: pro otvory průměru 80 mm s roztečí otvorů pro šroubky 60 mm, doporučujeme hloubku 40 mm Klidový příkon (vlastní spotřeba): 0,2 W

TuyaSmart: Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

XtendLan chytrý Wi-Fi vypínač - dvoutlačítkový

Dvoutlačítkový chytrý Wi-Fi vypínač slouží k zapínání nebo vypínání žárovek. **Funguje s aplikací Tuya Smart** a stačí jej umístit kamkoli v rádiovém dosahu vašeho Wi-Fi přístupového bodu. Disponuje

podsvícením, symbol vypínače je modře nasvícen, a pokud je sepnut, symbol svítí bíle. **Podporuje i aplikace třetích stran** jako je Alexa hlasový asistent, Google domácí asistent, Yandex, IFTTT nebo Tmall Genie.

Standardní rozměr **86 x 86 mm**. Pro běžné elektroinstalační krabice instalované do otvoru o průměru 80 mm. Minimální hloubka krabice 40 mm. Rozteč přichytných otvorů pro šroubky 60 mm.

Ekvivalent vypínače řazení č. 5, dvoupólový. **Zařízení je napájené z fázového a nulového vodiče**. V instalačním místě tak musí být možnost odbočit nulový vodič.

Můžete si vytvářet **časové plány**, kdy se má vypínač zapnout nebo vypnout, a to pro každý zvlášť. Veškerá nastavení se synchronizují s aplikací Tuya Smart. Výpadky připojení k internetu nemají žádný vliv na funkčnost. Veškeré nastavení je uloženo ve vypínači a případně potřeby se synchronizuje s Tuya Smart. Při výpadku elektrického napájení se znovu automaticky připojí k Wi-Fi a synchronizuje nastavení. Po elektrickém zapojení je prvotní zprovoznění vypínače velice jednoduché a stačí ho spárovat s Tuya Smart aplikací. Vše probíhá prostřednictvím vašeho mobilního telefonu nebo tabletu na lokální síti a následně můžete zařízení ovládat odkudkoliv na světě. Pro konfiguraci a ovládání je třeba mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo iOS

Kompatibilita: funguje se zařízeními podporující Tuya Smart

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro připojení do internetu a párování

Bezdrátový dosah: cca 30 m

Napájení: AC 230 V (50 Hz), napájení z fázového a nulového vodiče

Zátěž: 2300 W (10 A) každá svorka, pro 230 V (50 Hz)

Barva: bílá, barva podsvitu modrá/bílá

Hmotnost: 133 g
Rozměry: 86 x 86 x 35 mm, hloubka zabraná v instalační krabici je 25 mm
Elektroinstalační krabice: pro otvory průměru 80 mm s roztečí otvorů pro šroubky 60 mm, doporučujeme hloubku 40 mm
Klidový příkon (vlastní spotřeba): 0,2 W

TuyaSmart:

[!\[\]\(cead67df4d82d6c83effe4f8699a7d8f_img.jpg\) Aplikace pro Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart)

[!\[\]\(67433ad4a135c113d9a9c29aff5e5943_img.jpg\) Aplikace pro iOS](https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547)
